

GRIFERIA ELECTRÓNICA PARA LAVATORIO

Antes de proceder a instalar y usar su Grifería VAINSA, le recomendamos leer y seguir cuidadosamente las indicaciones que se presentan en la siguiente hoja de instrucciones. No hacerlo puede conducir a ocasionar daños en su nueva grifería o no aprovechar adecuadamente sus ventajas.

INTRODUCCION

Felicitaciones por haber adquirido su Grifería VAINSA, pues con ella usted y su familia ingresarán al mundo de la comodidad y la satisfacción. VAINSA pone a su alcance en su generación de grifería, la más moderna tecnología desarrollada hasta hoy, aplicando el mayor nivel de sofisticación en mecanismos para grifería, que aseguran una larga duración. Su moderno proceso de fabricación, el estricto control de calidad y los selectos materiales empleados, hacen que su Grifería VAINSA sea totalmente garantizada y confiable.

La Grifería Electrónica para Lavatorio, VAINSA, cuenta con un moderno Sistema de Cierre "ELECTRÓNICO"; activado por un SENSOR INFRARROJO, accionada por 04 pilas alcalinas de 1.5V cada una, o un Transformador Eléctrico de 6V (No incluido en las griferías electrónicas a pilas). Diseñado para el uso público. Su confiabilidad, bajo mantenimiento, rentabilidad a largo plazo y diseño avanzado hace la Grifería Electrónica para Lavatorio, VAINSA, la mejor solución para las demandas higiénicas.

Estas son sus principales características:

- Por su Sistema de Cierre "ELECTRÓNICO" activado por el SENSOR INFRARROJO, permiten un mayor ahorro de agua.
- La Grifería Electrónica para Lavatorio VAINSA, no tiene ninguna manija y es así que está libre de Vandalismo.

- La Simplicidad de la activación de la Grifería Electrónica para Lavatorio VAINSA, hace del uso una experiencia cómoda, sin importar edad o capacidad física.

- Con las mejoras en Tecnología Sensorial y la OPCIÓN de usar las pilas, o el Transformador los Instaladores Sanitarios pueden instalar La Grifería Electrónica para Lavatorio sin la ayuda de un electricista.

- El Uso de la Grifería Electrónica para Lavatorio VAINSA es ideal para los niños y ancianos, el sistema utiliza un control de temperatura preestablecido que evita lesiones o quemaduras. La temperatura del agua puede ser regulada con el uso de Llave Angular con Filtro.

Por todas estas ventajas estamos seguros que usted quedará complacido con la grifería VAINSA y después de probarla no deseará usar otro tipo de grifería. Lo invitamos a conocer otros artículos de nuestra amplia gama de productos.

- *Conserve estas instrucciones en un lugar cercano a su grifería.
- *Leer precauciones, recomendaciones y garantía en la última página de esta instrucción.

INSTALACIÓN

No instales el grifo frente de un espejo o de cualquier otros sistema electrónico que opera con un sensor infrarrojo.

Para evitar problemas de reflejo, se recomienda mantener una distancia mínima de 1.50 metros entre grifo y otros objetos.

La perforación en el mueble o lavatorio debe tener un diámetro mínimo de 1 1/6" (27mm) y como máximo 1 3/8" (35mm)


El punto de agua debe de ser 1/2" con una presión no mayor a 50 PSI

Al momento de instalar la electroválvula, verifique las indicaciones de ingreso y salida de agua que figuran en la tapa

PROCEDIMIENTO

1. Fijar firmemente el pico en el mueble del lavatorio
2. Fijar la llave angular con filtro al punto agua.
3. Fijar la electroválvula a la pared y con ayuda de un desarmador estrella retirar la tapa.
4. Conectar el tubo de abasto de 1/2 x 1/2, considerando que la conexión macho debe ir conectada a la llave angular y la conexión hembra al ingreso de agua de la electroválvula.
5. Conectar el tubo de abasto del pico a la salida de agua de la electroválvula.
6. Conectar los cables del pico al porta pilas y transformador, teniendo en cuenta el color de los cables.
7. Con ayuda de un desarmador estrella colocar nuevamente la tapa de la electroválvula


Figura 1

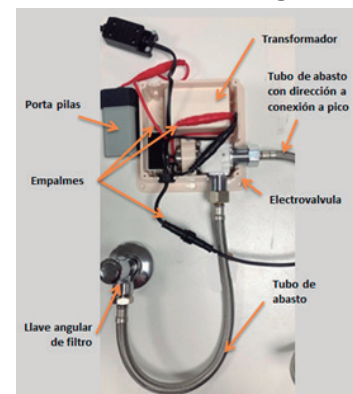

MEZADA DE INSTALACIÓN (Figura 2)




Figura 2



IN00131 V03

AJUSTE DE DISTANCIA DE ACTIVACIÓN (Figura 3)

1. Inmediatamente después del encendido, el sensor configura automáticamente la distancia de activación. Por ello, no cubra el sensor o coloque objetos en el lavatorio.
2. Cuando la grifería está configurando la distancia de activación, el indicador de luz parpadeará rápidamente. Esta configuración toma 15 segundos aprox., tiempo durante el cual la grifería no debe ser usada.
3. En caso el sensor no esté cubierto por las manos o algún objeto en el avatorio, la distancia de activación configurada será la máxima (12 cms) y el indicador de luz dejará de parpadear. Luego la grifería funcionará

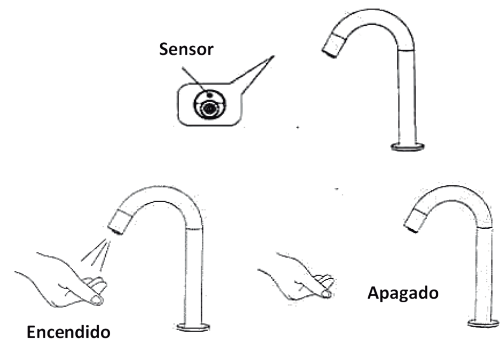

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR O REEMPLAZAR LAS PILAS

1. Con ayuda de un desarmador estrella, retire la tapa de la electroválvula y desconecte el porta pilas del pico.
2. Abra con cuidado la tapa superior de la porta pilas, y retire las 04 pilas usadas de ser el caso).
3. Reemplace las 04 pilas usadas por pilas alcalinas nuevas tamaño "AA" de 1.5V.
4. Verificar que coincidan las polaridades de la pila.
5. Colocar nuevamente la tapa de la porta pilas y conectarla al pico; luego proceder a cerrar la tapa de la electroválvula con ayuda de un desarmador estrella.
6. Cuando la pila se debilita, la luz indicadora roja parpadeará velocidad constante, por lo que la pila debe cambiarse a la brevedad.

ADVERTENCIA: Debe tenerse cuidado de no dañar las conexiones internas de la porta pilas, caso contrario se invalidará la garantía.



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

1. **CONDICIONES DE TRABAJO** Para el uso de esta grifería: Se recomienda no exceder de 5 BAR (70 PSI)
2. **PARA LA LIMPIEZA DE LA GRIFERÍA** use sólo agua y jabón o GRIFFCLEAN, enjuague y séquela con un paño suave y limpio. No use pulidor, esponjas verdes, solventes, ácidos ni ningún otro producto químico para limpiar su grifería, esto malograría el acabado.
3. **DURANTE LA INSTALACIÓN** no permita que se introduzcan objetos ni partículas al interior de la grifería. Esto podría crear problemas para el funcionamiento de la mezcladora. Si después de un tipo usted nota una **DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD Y FORMA DEL CHORRO DE AGUA** que sale por la canastilla, revise los agujeros y ranuras, es posible que se hayan obstruido con impurezas. Si en la zona donde usted vive el agua contiene impurezas en suspensión en cantidad excesiva, es recomendable la instalación de un filtro (recomendamos la llave angular con filtro marca Vainsa, código 43602000) o decantador a la salida de su tanque principal, ello contribuirá a prolongar la duración de su grifería y de toda su instalación sanitaria.
4. **NO INTENTE DESARMAR** los mecanismos de cierre de su nueva Grifería VAINSA, pues el posterior ensamble y ajuste incorrecto puede afectar sus características y duración, tenga mucho cuidado al manipular las piezas para la instalación, emplee las herramientas adecuadas.

GARANTIA VAINSA

SU GRIFERÍA VAINSA CUENTA CON LA MÁXIMA GARANTÍA, PARA OTORGARLE UNA ADQUISICIÓN TOTALMENTE SEGURA, GARANTÍA DE POR VIDA: LA CUIDADOSA SELECCIÓN DE INSUMOS, LA PRECISIÓN DEL MAQUINADO, LA ALTA CAPACITACIÓN DE NUESTRO PERSONAL Y EL EXIGENTE CONTROL DE CALIDAD EMPLEADOS EN NUESTROS PROCESOS PRODUCTIVOS, NOS PERMITEN OTORGAR GARANTÍA DE POR VIDA A SU **GRIFERÍA VAINSA** POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN QUE PROVENGAN DE LOS MATERIALES, MAQUINADO, MANO DE OBRA Y/O ACABADOS. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO VAINSA: LA LÍNEA ELECTRÓNICA CUENTA CON GARANTÍA DE UN AÑO PARA TODOS SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS (NO PILAS).

CONDICIONES PARTICULARES: LA GARANTÍA **VAINSA** NO CUBRE EL REEMPLAZO DE PARTES Y/O PIEZAS NATURALMENTE DESGASTADAS A CONSECUENCIA DEL USO, NI POR EL DETERIORO, LOS DAÑOS Y/O LA DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO, SUS PARTES, ACABADOS, COMO CONSECUENCIA DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN O SIMPLE MANIPULACIÓN INADECUADA, NI LOS QUE SE ORIGINE POR LA UTILIZACIÓN EN SU LIMPIEZA, LA GARANTÍA **VAINSA** TAMPOCO CUBRE DAÑOS O PÉRDIDAS DE CARÁCTER ACCIDENTAL, NI LOS QUE SE PRODUZCA POR MODIFICACIONES NO ESPECIFICADAS EN LA HOJA DE INSTRUCCIÓN O POR LA UTILIZACIÓN DE REPUESTOS INCOMPATIBLES. LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN PARA CUBERTURA DE LA GARANTÍA DE POR VIDA DEBERÁN QUEDAR DEMOSTRADOS, LA GARANTÍA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DEL PRODUCTO CONSIGNADA EN EL COMPROBANTE DE PAGO. DURANTE SU VIGENCIA **VAINSA** REEMPLAZARÁ LA PIEZA RECLAMADA SIN COSTO, LUEGO DE COMPROBAR SU DEFECTO EN SU PLANTA DE FABRICACIÓN, PARA ELLO, EL CLIENTE DEBERÁ ENTREGAR A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O ENVIAR DIRECTAMENTE A **VAINSA** LA PIEZA EN RECLAMO CON EL COMPROBANTE DE PAGO MENCIONADO Y UNA DESCRIPCIÓN DE LA FALLA, CONSIGNANDO SU NOMBRE, DIRECCIÓN, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, EL MODELO DE GRIFERÍA, LA COBERTURA DE LA GARANTÍA SE RESTRINGE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DE LA PARTE Y/O PIEZA RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA A CRITERIO DE VAINSA, SIN NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD ADICIONAL, PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE CONSULTAR A SERVICIO TÉCNICO.

CLIENTES VAINSA